

Entrepiso húmedo



certificate en
Steel Frame®

Entrepiso húmedo

El **entrepiso húmedo** se compone por la estructura de perfiles PGC y PGU que se rigidiza mediante una **chapa acanalada**. Sobre la base se instala EPS y aislación acústica de alta densidad, protegidos posteriormente por un film de polietileno. Luego, se coloca el contrapiso (liviano o pesado según requerimiento), seguido de la carpeta de nivelación y el piso de terminación seleccionado.

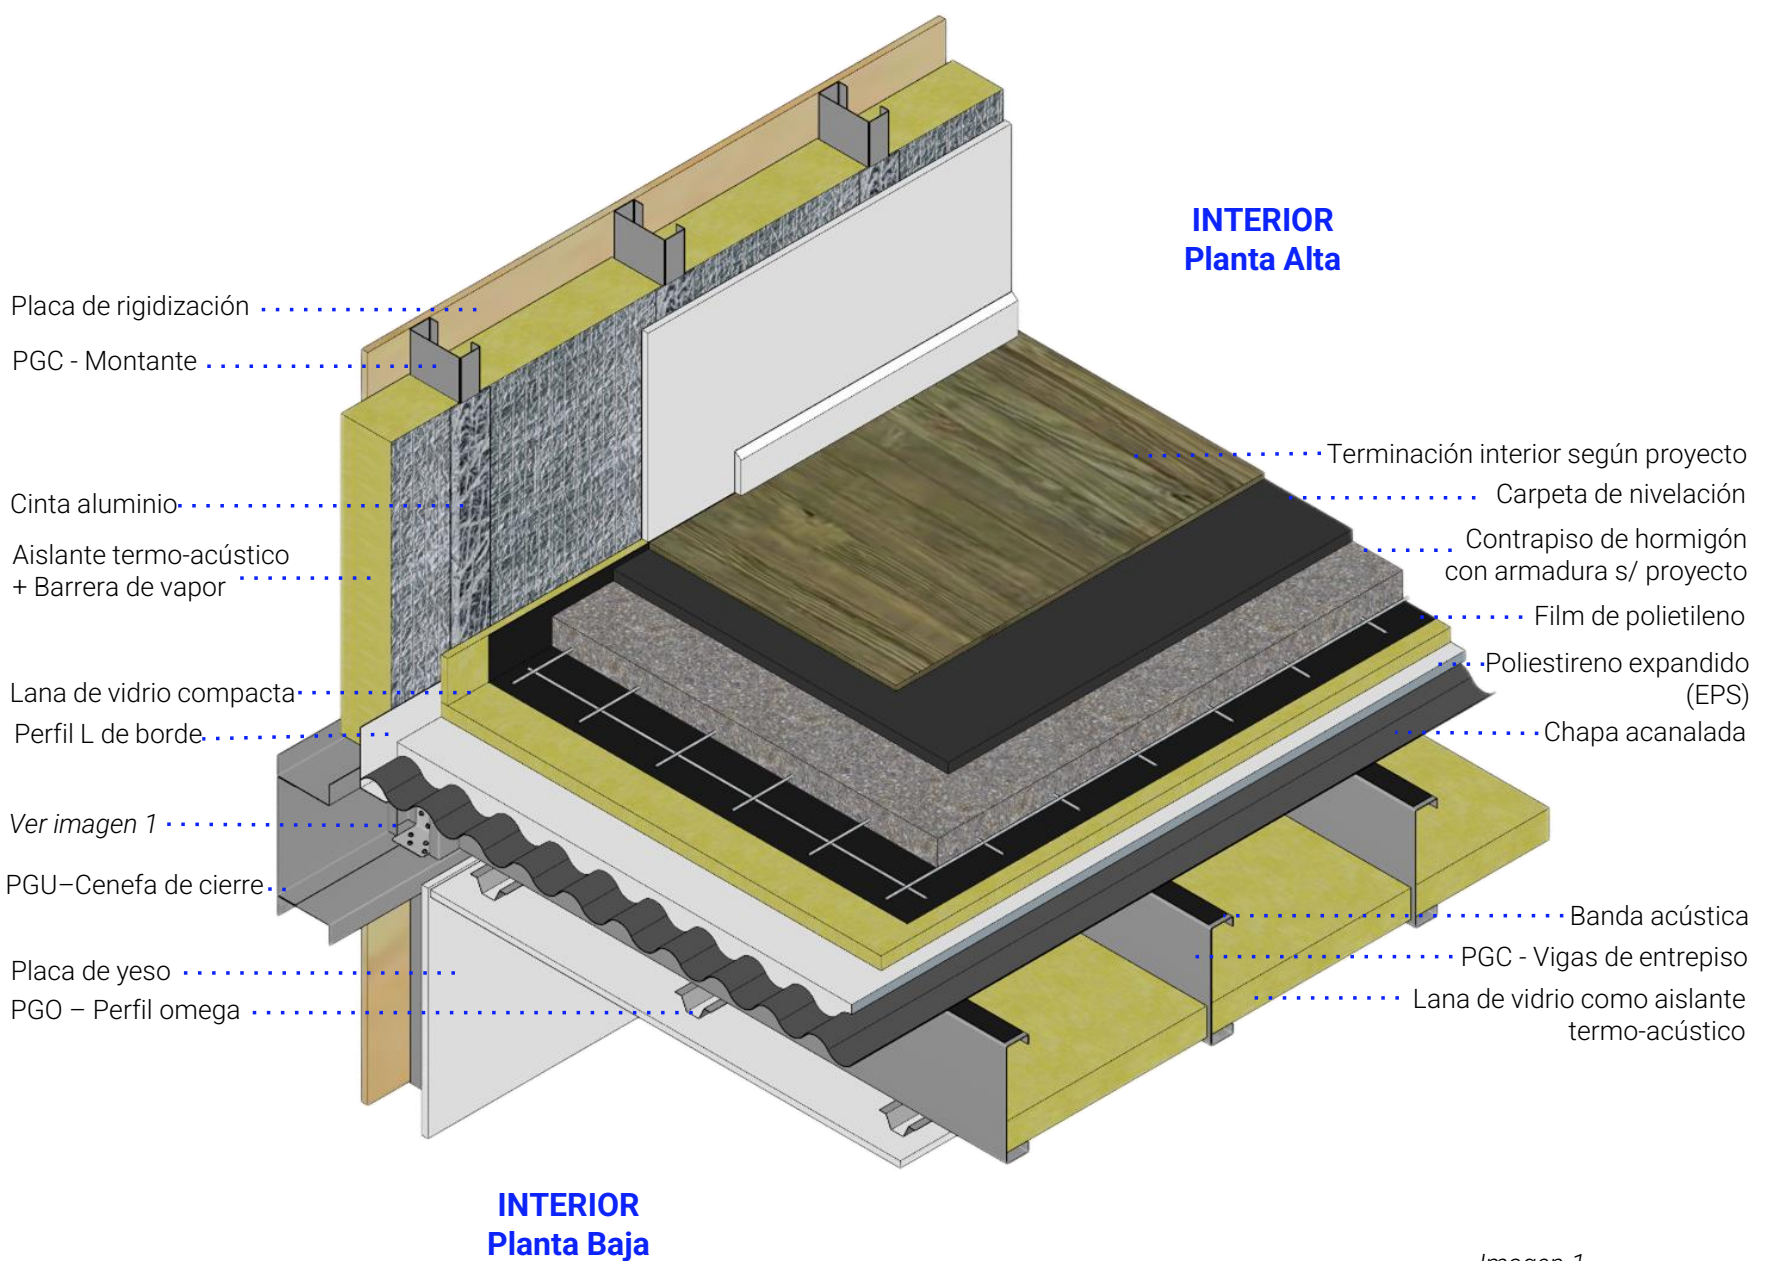


Imagen 1

Recorte de PGC como rigidizador de alma

Accesorio Ángulo S/A 23

Tornillos hex

